

機種、型式表示

DESCRIPTION OF TYPE & MODEL

LM - H - 205 - I - 20 - A - OH

公司代號
COMPANY
NAME

機型
TYPE

型號
MODEL

馬力
HOUSE
POWER

速比
RATIO

馬達
MOTOR

使用方向
OPERATION
DIRECTION

請參閱型號
速比一覽表

1/4HP~75HP

二段式
TWO-STAGE
1/3~1/40
三段式
THREE-STAGE
1/40~1/200
連結式
MULTI-STAGE
1/200~1/6000

A 三相
3 PHASE
B 煞車
BRAKE
C 特殊
SPECIAL
S 單相
SINGLE
PHASE

利明牌齒輪減速機馬力型號速比一覽表 Selection Table Of HP & Model

馬力 HP-4P(6P)	型號 MODEL	減速比 RATIO
1/4	201	5 10 15 20 25 30
	203	35 40
	304	50 60 70 80 90 100 110 120 ※150
(1/8)	306	130 140 150 160 170 180 190 200
1/2	202	5 10
	203	10 15 20 25 30
	205	35 40 45 50
	※304	35 40 50 60
	306	60 70 80 90 100 110 120
(1/4)	308	130 140 150 160 170 180 190 200
1	205	5 10 15 20 25 30
	207	35 40
	308	40 50 60 70 80 90 100 110 120
(1/2)	310	130 140 150 160 170 180 190 200
2	206	5 10
	207	15 20 25 30
	209	35 40
	※308	35 40
	310	40 50 60 70 80 90 100 110 120
	(1)	312
3	208	5 10
	209	15 20 25 30
	211	35 40
	※310	40 50 60
	312	50 60 70 80 90 100 110 120
	(2)	314
5	210	5 10
	211	15 20 25 30
	312	40 50 ※60
	314	60 70 80 90 100 110 120
(3)	315	130 140 150 160 170 180 190 200

馬力 HP-4P(6P)	型號 MODEL	減速比 RATIO	
7 1/2	212	5 10	
	213	15 20 25 30	
	314	35 40 50 ※60	
	315	60 70 80 90 100 110 120	
	(5)	317	130 140 150 160 170 180 190 200
10	212	5 10	
	214	15 20 25 30	
	315	35 40 50 ※60	
	316	60 70 80 90 100 110 120	
(7 1/2)	318	130 140 150 160 170 180 190 200	
15	213	5 10	
	215	15 20 25 30	
	316	35 40 50 ※60	
	317	60 70 80 90 100 110 120	
	(10)	318	130 140 150 160 170 180 190 200
20	215	5 10	
	216	15 20 25 30	
	317	40 50 ※60	
	318	60 70 80 90 100 110 120	
	(15)	319	130 140 150 160 170 180 190 200
25	216	5 10	
	217	15 20 25 30	
	317	40 50 ※60	
	318	60	
	(20)	319	70 80 90 100 110 120
	30	217	5 10 15 20 25 30
318		40 50 60	
319		70 80 90 100 110 120	
40		217	5 10
	218	10 15 20 25 30	
	(25.30)	319	40 50 60 80 90
50	218	5 10	
	(40)	219	15 20 25 30
60	218	5 10	
	(50)	219	10 15 20 30
75	219	5 10	
	(60)	220	15 20 30

- 表輕負荷使用 ※Are used for light loading
- 亦可訂製其他不定速比 Other ratios are available upon request
- 減速比5,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100,120,150,200屬於標準品，其餘皆屬於特殊品。
Standard gear ration are 5,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100,120,150,200 Others are special specifications.

多速比多段齒輪減速機系列

VERTICAL REDUCER SERIES


特點：

高減速比，從1/210~1/6000

Specifications:

High gear ratio from 1/210 to 1/6000.

多速比減速機－連結規格一表		
Multi-stage reducer-Link Specification Table		
型號 MODEL NO.	機型 TYPE	
406	201V+206H	201V+206V
408	203V+208H	203V+208V
508	203V+308H	203V+308V
410	205V+210H	205V+210V
510	306V+210H	306V+210V
610	306V+310H	306V+310V
412	205V+212H	205V+212V
512	205V+312H	205V+312V
612	306V+312H	306V+312V
414	209V+214H	209V+214V
514	207V+314H	207V+314V
614	308V+314H	308V+314V
416	209V+216H	209V+216V
516	209V+316H	209V+316V
616	310V+316H	310V+316V
417	211V+217H	211V+217V
517	312V+217H	312V+217V
617	310V+317H	310V+317V
418	212V+218H	212V+218V
518	212V+318H	212V+318V
618	312V+318H	312V+318V
419	213V+219H	213V+219V
519	314V+219H	
420	215V+220H	
520	315V+220H	

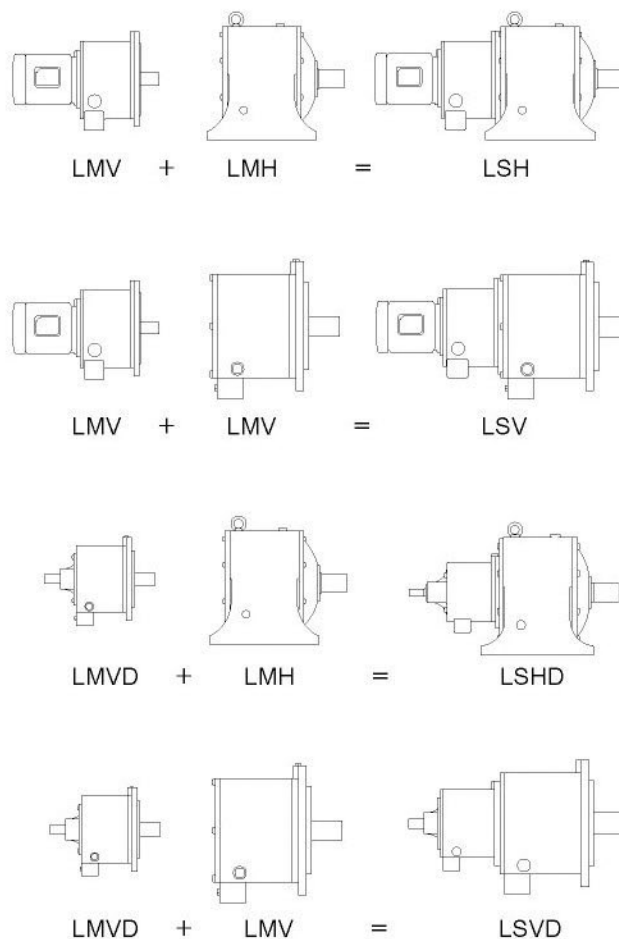

多速比減速機型號速比一覽表（速比超過1/6000以上請另議）（扭距表僅供參考）
Model/Speed Ratio Table for Multi-stage Reducer (speed ratio above 1/6000 excluded)

馬力 HorsePower		型號 MODEL	減速比 RATIO					
			1/210~1/600		1/610~1/1200		1/1210~1/6000	
4P	6P	型號 (扭距) Model (Torque)	型號 (扭距) Model (Torque)	型號 (扭距) Model (Torque)	型號 (扭距) Model (Torque)	型號 (扭距) Model (Torque)	型號 (扭距) Model (Torque)	
1/4		406 (25kg-m)	408 (45kg-m)	508 (45kg-m)	512 (90kg-m)	610 (72kg-m)	614 (140kg-m)	
1/2	1/4	408 (45kg-m)	412 (90kg-m)	510 (72kg-m)	514 (140kg-m)	612 (90kg-m)	617 (360kg-m)	
1	1/2	410 (72kg-m)	414 (140kg-m)	512 (90kg-m)	516 (250kg-m)	614 (140kg-m)	618 (720kg-m)	
2	1	412 (90kg-m)	416 (250kg-m)	514 (140kg-m)	517 (360kg-m)	616 (250kg-m)	619 (1200kg-m)	
3	2	414 (140kg-m)	417 (360kg-m)	516 (250kg-m)	518 (720kg-m)	617 (360kg-m)		
5	3	416 (250kg-m)	418 (720kg-m)	517 (360kg-m)	519 (1200kg-m)	618 (720kg-m)		
7.5	5	417 (360kg-m)	419 (1200kg-m)	518 (720kg-m)	520 (1800kg-m)	619 (1200kg-m)		
10	7.5	418 (720kg-m)	420 (1800kg-m)	519 (1200kg-m)				
15	10	419 (1200kg-m)		520 (1800kg-m)				
20	15	420 (1800kg-m)						

- (kg-m)出力軸扭距容許值 Remissible torque for output shaft
- 速比超過1/6000以上請另議