


■ 臥式多速比減速機

HORIZONTAL HIGH REDUCTION GEAR REDUCER

■ MODEL: SHL

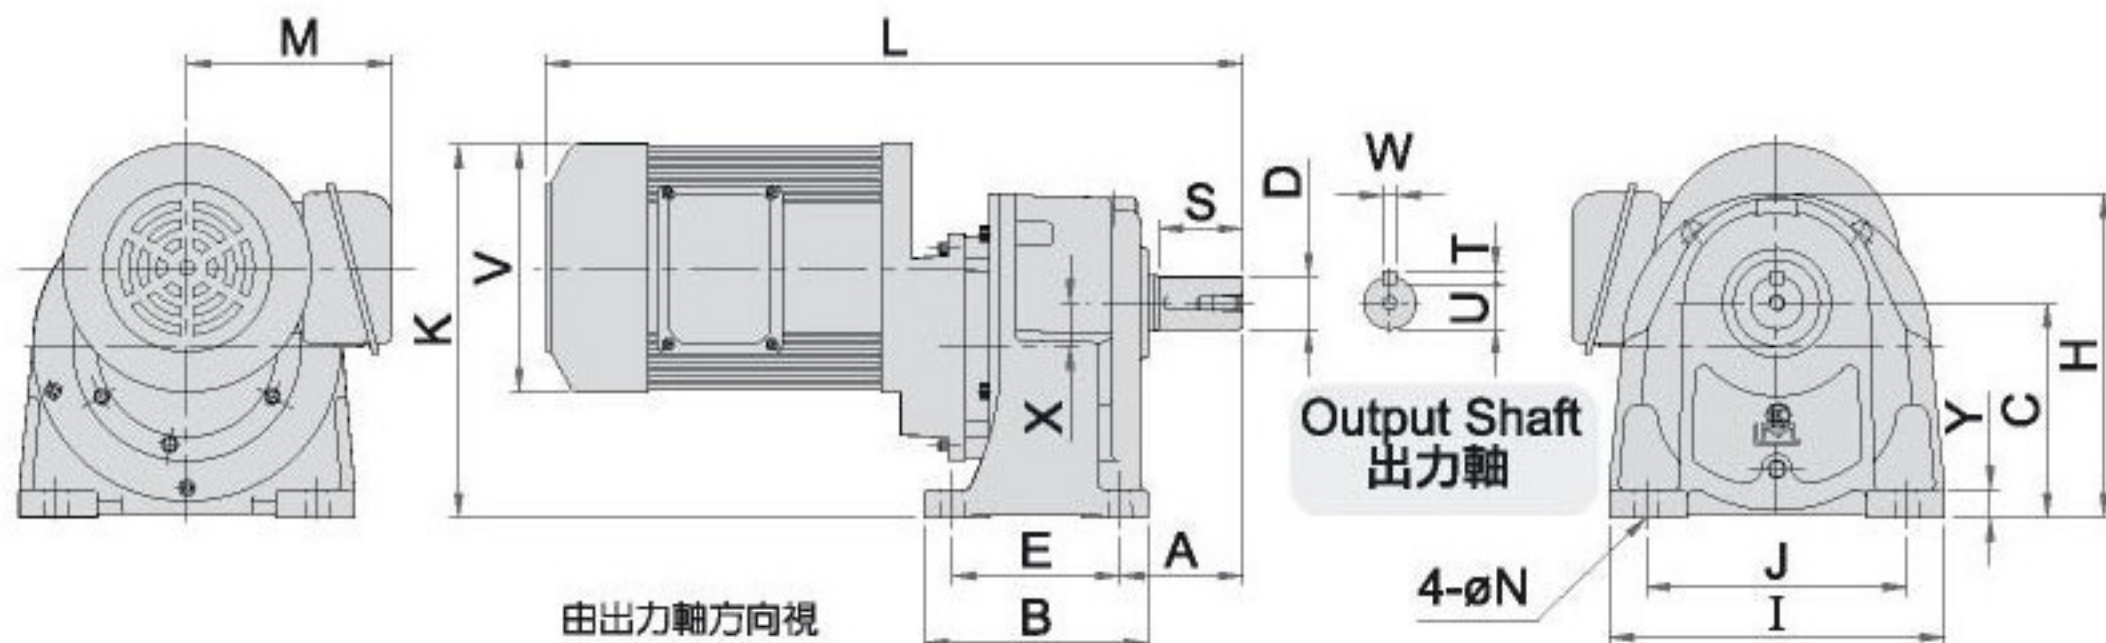

由出力軸方向視
標準配線盒位置
Viewed from the direction of output axle.
Location of standard wiring box.

最大容許扭力 Max. Permissible Toque

型號 Model No.	11	12	13	14	15
扭力 Torque kg-m	10	20	40	75	110

尺寸表 Dimension

單位：m/m

馬達容量 Motor Capacity	型號 Model No.	減速比 Gear Ratio	A	E	B	J	I	C	H	Y	N	X	L	M	V	K	出力軸 Output Shaft					重量 Weight (kg)約
																	D	S	W	T	U	
0.1 KW 1/8HPx4P	11	1/200	58	65	90	130	155	95	145	13	9	18	350	100	119	175	22	40	7	7	18	12
0.2 KW 1/4HPx4P	12		66	90	120	140	180	115	175	15	11	23	375	110	133	200	28	45	7	7	24	14
0.4 KW 1/2HPx4P	13		78	130	165	170	210	130	202	18	13	26	425	115	147	229	32	55	10	8	27	19
0.75 KW 1HPx4P	14	1/2000	95	150	195	210	255	150	240	20	15	28	480	135	161	270	40	65	10	8	35	48
1.5 KW 2HPx4P	15		115.5	170	230	265	330	185	293	25	19	38	555	150	181	295	50	80	14	9	44.5	54

註：多速比減速機以定轉速設計，請參考齒箱最大容許扭力。 Note: This multistage gear reducer is designed to rotate at fixed speed. Please refer to the maximum allowable torque of the gear box.